Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

22-001

Grundschule Kall

Bauvorhaben

Grundschule Kall
Auelstraße 47
53925 Kall
-

Leistung (LV)

18

Metallbau - und Schlosserarbeiten

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
k.A.	**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin	Abgabezeit
k.A.	**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Projekt (22-001)

Grundschule Kall

Leistung (LV)

18 Metallbau - und Schlosserarbeiten

Bauvorhaben

Grundschule Kall
Auelstraße 47
53925 Kall

Bauherr

Gemeinde Kall	Telefon 02441 / 888-74	Ansprechpartner: ...
Der Bürgermeister	Fax	Herr Lothar Schatten
Bahnhofstraße 9		
53925 Kall	Lschatten@kall.de	

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
Angebotssumme, Brutto:	..... Angebotsabgabe	..... Geprüft

..... Anbieter - Datum, Ort

Stempel

..... Anbieter - Unterschrift

..... Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

....., ... Angebotssumme nachgeprüft

Allgemeine Angaben

! **Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

18 LV Metallbau - und Schlosserarbeiten

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
00	**Titel**	**Vorarbeiten**	**5**
01	**Titel**	**Metallbau - und Schlosserarbeiten**	**5**
03	**Titel**	**Stundensätze**	**9**
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**10**

18	**LV**	**Metallbau - und Schlosserarbeiten**
00	Titel	Vorarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

00 Titel Vorarbeiten

00.1 **Werk- und Montageplanung**

Erstellen von Werk- und Montageplänen der nachbeschriebenen Konstruktionen (Geländer + Treppenbrüstung)

- Horizontal- und Vertikalschnitte inkl. aller Befestigungspunkte

- Statischer Nachweis.

- Grundrisse , Darstellung inklusive Schematischer Darstellung der angrenzenden Bauteile

Einzelansichten 1:10/1:20/1:50

Details Schnitte: 1:2 / 1:5 /1:10

Die Werk - und Montageplanung ist innerhalb von 4 Wochen nach Auftragsvergabe an den AG zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Titel 00

Vorarbeiten, Netto: .....

01 Titel Metallbau - und Schlosserarbeiten

01.1 **Treppengeländer, Außen, feuerverzinktem Stahl**

Lieferung und Montage eines durch- und umlaufenden Treppengeländers. aus feuerverzinktem Flachstahl mit Obergurt, Untergurt, Geländerfüllüng Abstand <12cm.

Höhe Brüstung: ca. 0,82 m

Geländerhöhe: ca. 0,30 m

Brüstung+Geländer =1,10m

Hinweis: Die Fertigung des Elements erfolgt nach örtlichen Aufmaß durch AN.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

18	**LV**	**Metallbau - und Schlosserarbeiten**
01	Titel	Metallbau - und Schlosserarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

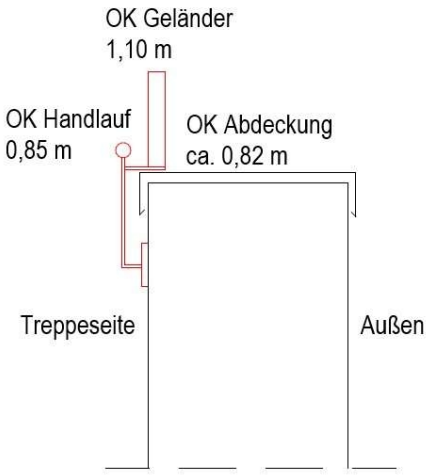

27 m EP ..... GP .....

01.2 **Handlauf, Außen, feuerverzinktem Stahl**

Beidseitger durchlaufender Handlauf aus feuerverzinktem Stahlrundrohr (42,4 x 2mm) auf Konsolen liefern und montieren.

Montage in einem lichten Abstand von 50mm zur Wand bzw. Geländer. (Grundlage Barrierefreies Bauen nach DIN 18040-1)

Umlaufend und am Treppenende abgerundet.

Entlang der Treppenhausbrüstungswände über

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

18	**LV**	**Metallbau - und Schlosserarbeiten**
01	Titel	Metallbau - und Schlosserarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Zwischenpodeste, etc. hinwegführen und am freien Ende mind. 30cm über das Treppenende waagerecht fortführen mit einer Rundung zur Wand.

Handlaufhöhe: 0,85m über OK Treppenstufen

33 m EP ..... GP .....

01.3 **Stahlblechtür T30-1, ca. 900/2000 mm, Eckzarge**

Stahlblech-Innentür als Drehtür, Türblatt aus verzinktem Stahlblech dreiseitig gefälzt inkl. Schloss, Bänder und Drückergarnitur sowie Zarge mit Dichtung.

Schlagrichtung : DIN R
Einbauort : UG Heitzungsraum
Befestigungsuntergrund : Stb.-wand

Anforderungen

Brandschutz : Feuerwiderstandsklasse T30

Angeb. Fabrikat :
Zulassungsnummer (DIBt) :

Türblatt
Blechdicke : ca. 1,5 mm
Türblattdicke : ca. 45 mm
Oberfläche : verzinkt mit Grundierung
Farbe : grau

Beschläge
Drückergarnitur : Kunststoff mit Kurzschild
Einsteckschloss : für Profilzylinder
Bänder : Federband, mit Bandhülse, selbstschließend
Oberflächen : verzinkt mit Grundierung

Zarge
Ausführung : Eckzarge
Blechdicke : 1,5 mm, gefälzt
Oberfläche : verzinkt mit Grundierung
Ausführungsklasse : EXC 2
Korrosivitätskategorie : C3
Schutzdauerklasse : VH
1-flügelig
Baurichtmaß : ca. 900/2000 mm

Hinweis: Die Fertigung des Elements erfolgt nach örtlichen Aufmaß durch AN.

1 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

18	**LV**	**Metallbau - und Schlosserarbeiten**
01	Titel	Metallbau - und Schlosserarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.4 **Gitterrost, verzinkt, 30/30 mm, Höhe 30 mm**

Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, 2-teilig mit mit Öffnung für Rohrdurchfürung inkl. eingefasstem und verschweißtem Rand,innenliegender Befestigungselemete (Schrauben, Muttern, Befestigungswinkel) gemäß Konstruktionszeichnung korrosionsbeständige Schrauben

Montageart:
Oberkante Gitterrost bündig mit Pumpensumpfwand; Innenbefestigung so, dass Rostpaket bündig sitzt und leicht entnommen werden kann

nach EN 10027-1 : S 235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Ausführungsklasse nach EN 1090-2 : EXC 2
Korrosivitätskategorie : C3
Schutzdauerklasse : VH

Bauhöhe : 30 mm
Raster : 30/30 mm
Blechdicke : 3 mm
Abmessung : ca. 800/800

Hinweis: Die Fertigung des Elements erfolgt nach örtlichen Aufmaß durch AN.

2 Stk EP ..... GP .....

01.5 **Stahlwinkel feuerverzinkt 40x40x2 mm**

Lieferung und Montage eines Stahlwinkels aus feuerverzinktem Stahl, 40 x 40 x 2 mm inkl. Kompriband und dauerelastischen witterungsfesten Versiegelung der Ecken

Montageart:
Einseitige Befestigung in Stb-Wand

Hinweis: Die Zuschnitt des Elements erfolgt nach örtlichen Aufmaß durch AN.

3,5 m EP ..... GP .....

01.6 **wie vor jedoch:**

als Flachstahl

1 m EP ..... GP .....

Summe Titel 01

Metallbau - und Schlosserarbeiten, Netto: .....

18	**LV**	**Metallbau - und Schlosserarbeiten**
03	Titel	Stundensätze

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

03 Titel Stundensätze

03.1 **Stundensatz Fachwerker**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Fachwerker

5 h EP ..... GP .....

03.2 **Stundensatz Helfer**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

5 h EP ..... GP .....

Summe Titel 03

Stundensätze, Netto: .....

LV-Zusammenfassung

18 LV Metallbau - und Schlosserarbeiten

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	**Titel**	**Vorarbeiten**	5	.....
01	**Titel**	**Metallbau - und Schlosserarbeiten**	5	.....
03	**Titel**	**Stundensätze**	9	.....

Summe LV 18 Metallbau - und Schlosserarbeiten

	Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
..... Anbieter - Unterschrift	**Angebotssumme, Brutto:**	EUR	.....