Schnitt A - A M.: 1:20

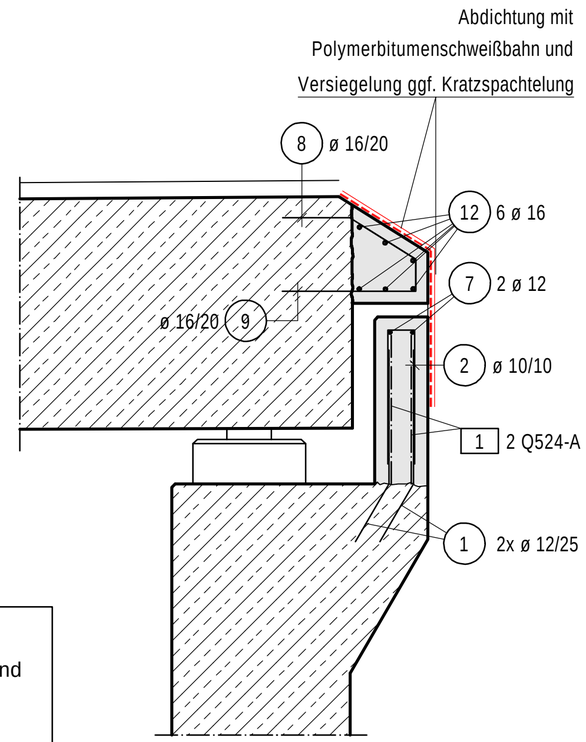



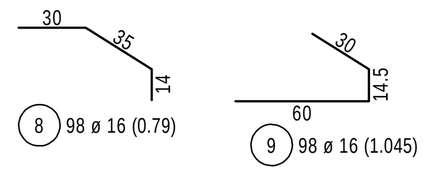

Bohrloch für die Anschlußbewehrung ø20mm. Für die Verankerung im Bestand ist Verbundmörtel HILTI HIT-HY 200-A o. glw.zu verwenden.
Bohrlochtiefe ≥ 30cm

Bohrloch für die Anschlußbewehrung ø16mm. Für die Verankerung im Bestand ist Verbundmörtel HILTI HIT-HY 200-A o. glw.zu verwenden.
Bohrlochtiefe ≥ 30cm

50
3 Gewindestab, Typ LENTON
20 ø 10 (0.50)

50
4 Gewindestab, Typ LENTON
20 ø 10 (0.50)

6.30
5 Gewindestab, Typ LENTON
2 ø 12 (6.30)

7.10
6 Gewindestab, Typ LENTON
2 ø 12 (7.10)

3.30
7 Gewindestab, Typ LENTON
4 ø 12 (3.30)

6.30
10 Gewindestab, Typ LENTON
6 ø 16 (6.30)

7.10
11 Gewindestab, Typ LENTON
6 ø 16 (7.10)

3.50
12 Gewindestab, Typ LENTON
12 ø 16 (3.50)

NUR ZUR KALKULATION