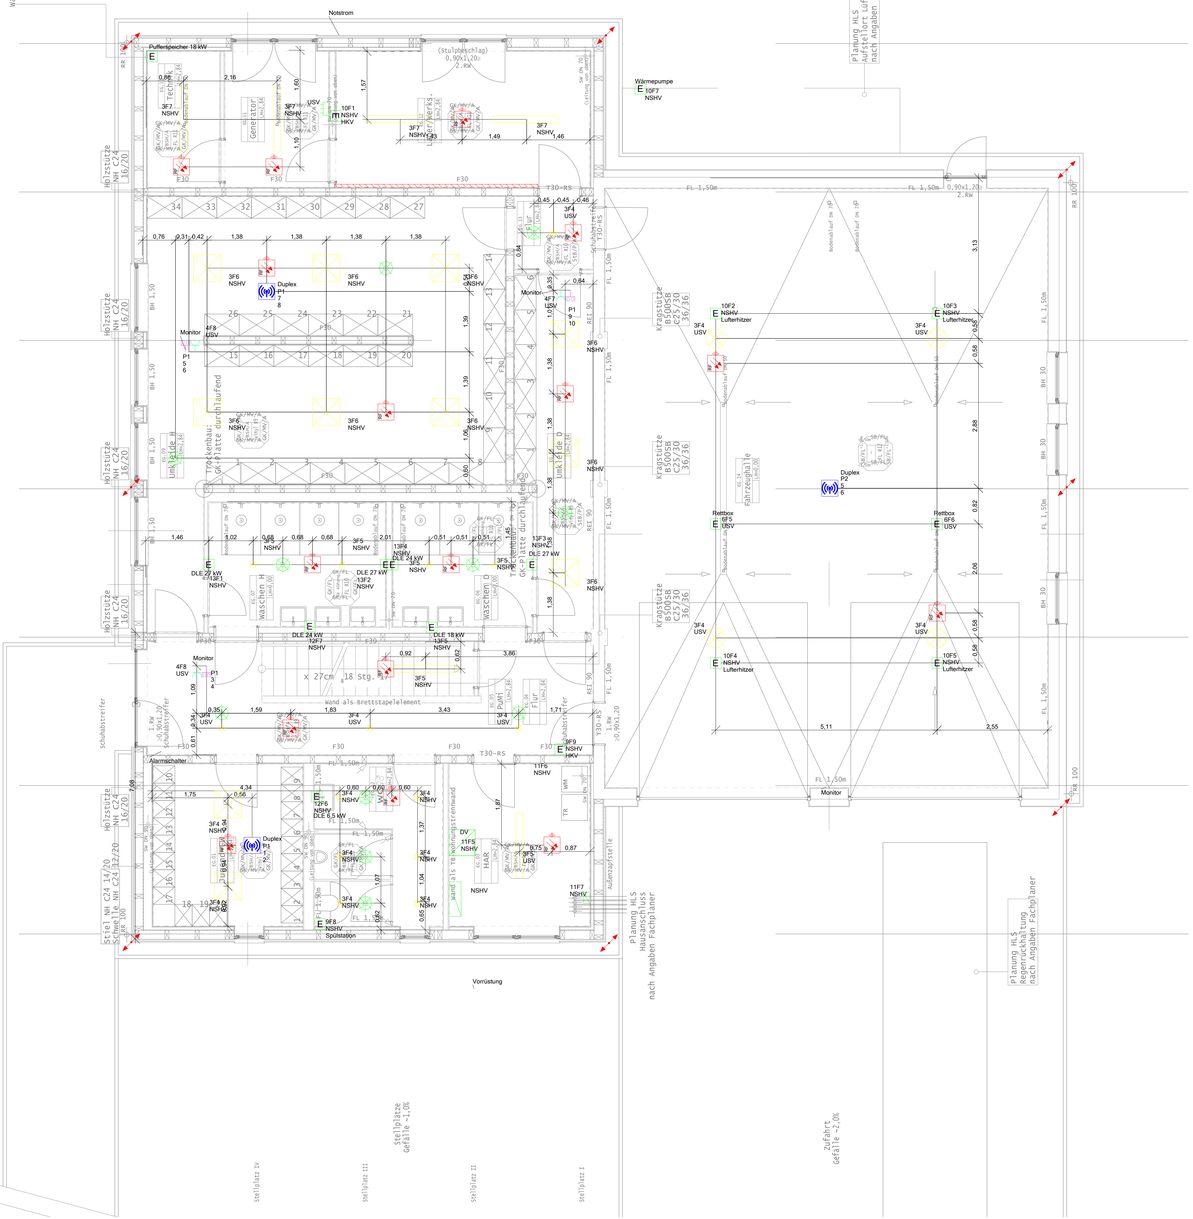

Andersfarbige Anschlüsse werden über Notstrom versorgt. Weiterhin werden die Anschlüsse für die Fahrzeuge, die Beleuchtung, das Schließsystem, Wärmepumpen und die Spülungen über Notstrom versorgt

ZEICHNUNGSINFORMATIONEN

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Die Höhenangaben verstehen sich als Höhe über Fertigfußboden.
Sämtliche Türanschläge sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen.
Die Ausführungspläne gelten nur im Zusammenhang mit den aktuellen Architektenplänen.
Diese Zeichnung ist mein/unser geistiges Eigentum.
Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch Konkurrenzfirmen zur Verfügung gestellt werden.

Montagehöhen (OKFF - Mitte Bauteil) soweit in der Zeichnung nicht anderweitig angegeben:

- Steck-, SAT-, Datendosen, Anschlussdose E-Herd	= 0,30m
- Arbeits-, Badezimmersteckdosen	= 1,05m
- Thermostate	= 1,50m
- UV-Elektro – Mitte	= 1,40m
- Steckdose Dunstabzug	= 2,00m
-Steckdose Mikrowelle	= 1,60m
-Accesspoints	= 2,80m / Decke
-UP-Dose Barrierefrei	= 0,85m
- Anschlusspunkt Spiegelleuchte	= 2,00 m
- Steckdose unter Schalter montiert	= In Kombination
- Anschluss Toranlagen/Türen	= 2,00 m
- Positionen Außenleuchten	= 2,00 m

Schalterkombinationen:

1. Schalter h = 1,05 m OKFF,
2. Schalter h = 1. Schalter - Normdosenabstand (72 mm Abstand)
3. Schalter h = 1. Schalter + Normdosenabstand
4. Schalter h = 2. Schalter - Normdosenabstand
5. Schalter h = 2. Schalter + Normdosenabstand

Abstand Türlaibung: Mitte Dose = Türlaibung + 15 cm

Verlegesystem		Brüstungskanal, Höhe 70mm x Breite 170mm
Kommunikationssystem		WLAN-Access-Point
Verteiler		Hausanschlusskasten Netzwerkschrank 60x60x80 15HE PV Wechselrichter Verteilerschrank 1100x 800x275 252 TE 1t-Zählerschrank 950x 300x205
Leuchte		Deckenauslass für Leuchtenanschluss LED-Einbau-Leuchte 50W eckig 625x625x65mm für Rasterdecken LED-Aufbauleuchte 36W LED-Pendel-Flächenstrahler 150W 120°
Steckdose		Daten-Anschlussdose Cat.6 2x RJ45 UP UP Schukosteckdose 1-fach
Sensoren		Decken-Bewegungsmelder 360° BMA Funk-Rauchmelder Decken-Präsenzmelder 360° Reichw.ca.Ø 8m
Elektrogerät	E	elektr. Anschluss allgemein
Kabelsegment		Rundleiter 8mm verzinkter Stahl Rundleiter 8mm rostfreier Stahl V4A

Ausführung

Index	Datum	Änderungen	Name

TP³ Planungsgesellschaft mbH
Planungsbüro für Gebäudetechnik

Kempweg 3
52538 Selfkant
02456 5088303
kontakt@tp-3.de

Bauherr:	Stadt Monschau Laufenstraße 84 52156 Monschau		
Projekt:	Am Pöhlchen Monschau-Rohren		
Planinhalt:	Installationsplan Erdgeschoss	Elektro	

	Name	Datum
gezeichnet:	mli	13.05.2026
geprüft:		13.05.2026
Zeichnung-Nr.:	TP3_5_ELT_EG_DS_-_P	
Maßstab:	Datei:	
1:50	Feue6010	

Blattgröße: A0 Architektenplan: 260302.2413.WP01.GR.EG