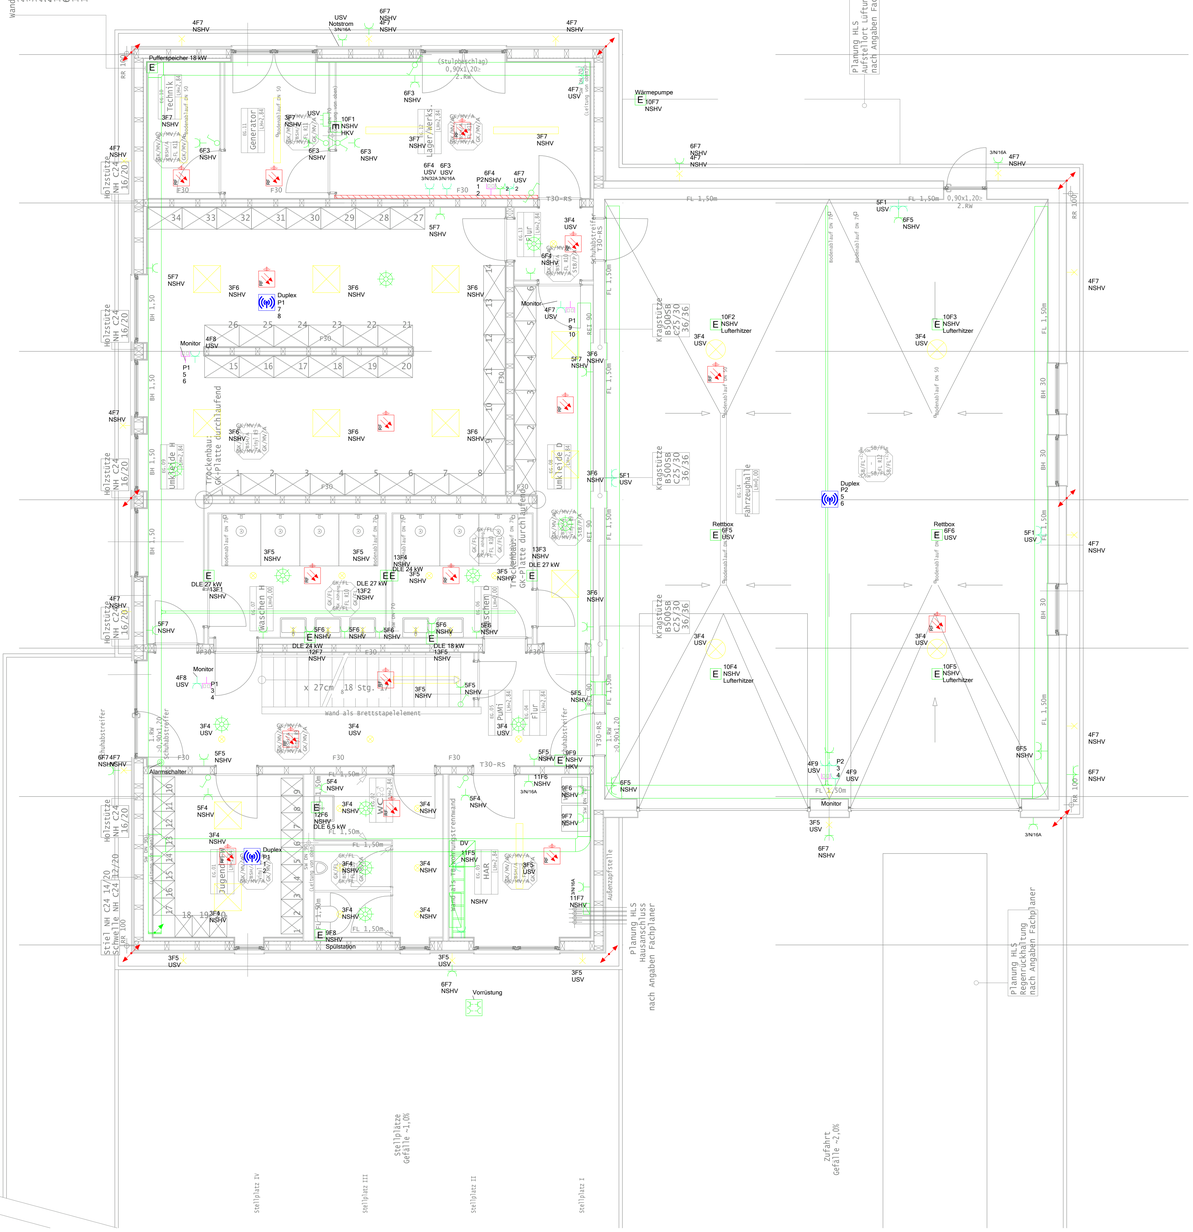
Wandaufbau Erdgeschoss:
20 mm Holzschalung
30 mm Unterkonstruktion
200 mm Dämmung
200 mm Holzständer WLG C
15 mm OSB-Platte
60 mm Bakken/Installation
15 mm OSB-Platte
12,5 mm GK-Platte
Pufferspeicher 18kW
Technik
Generator
Lager
Wärmepumpe
Planung HLS
Aufstellung Lüftungsgeräte
nach Angaben Fachplaner
Planung HLS
Hausanschluss
nach Angaben Fachplaner
Planung HLS
Regenrückhaltung
nach Angaben Fachplaner
Holzstütze NH C24 16/20
Holzstütze NH C24 16/30
Holzstütze NH C24 14/20
Stahl NH C24 14/20
Schiene IPE 100
Trockenbauwand GK-Platte durchlaufend
Umkleiden H
Umkleiden D
Fahrzeughalle
Kraftstütze C25/30 36/36
Rettbox
Duplex
Monitor
Jugendraum
Alarmschalter
Vorrüstung
Spülstation
Waschen
Flur
Schubabweiser
Rauchschutz dm RS
Rauchschutz dm HP
Rauchschutz dm SP
Rauchschutz dm TR
Lüftung EG Technik
Lüftung EG Jugend
Lüftung EG Umkleiden
Lüftung EG Waschen
Lüftung EG Flur
Lüftung EG Spülstation
Lüftung EG Vorrüstung
Lüftung EG Lager
Lüftung EG Generator
Lüftung EG Duplex
Lüftung EG Monitor
Lüftung EG Trockenbauwand
Lüftung EG Fahrzeughalle
Lüftung EG Kraftstütze
Lüftung EG Rettbox
Lüftung EG Lüfterhitzer
Lüftung EG Schubabweiser
Lüftung EG Schubumluftofen
Lüftung EG Schubluftofen
Lüftung EG Schubabluftofen
Lüftung EG Schubabluftofen
Lüftung EG Schubab