


DA

DA-002

AUFSTELLFLÄCHEN RLT

2,0+3,0 kN/m²

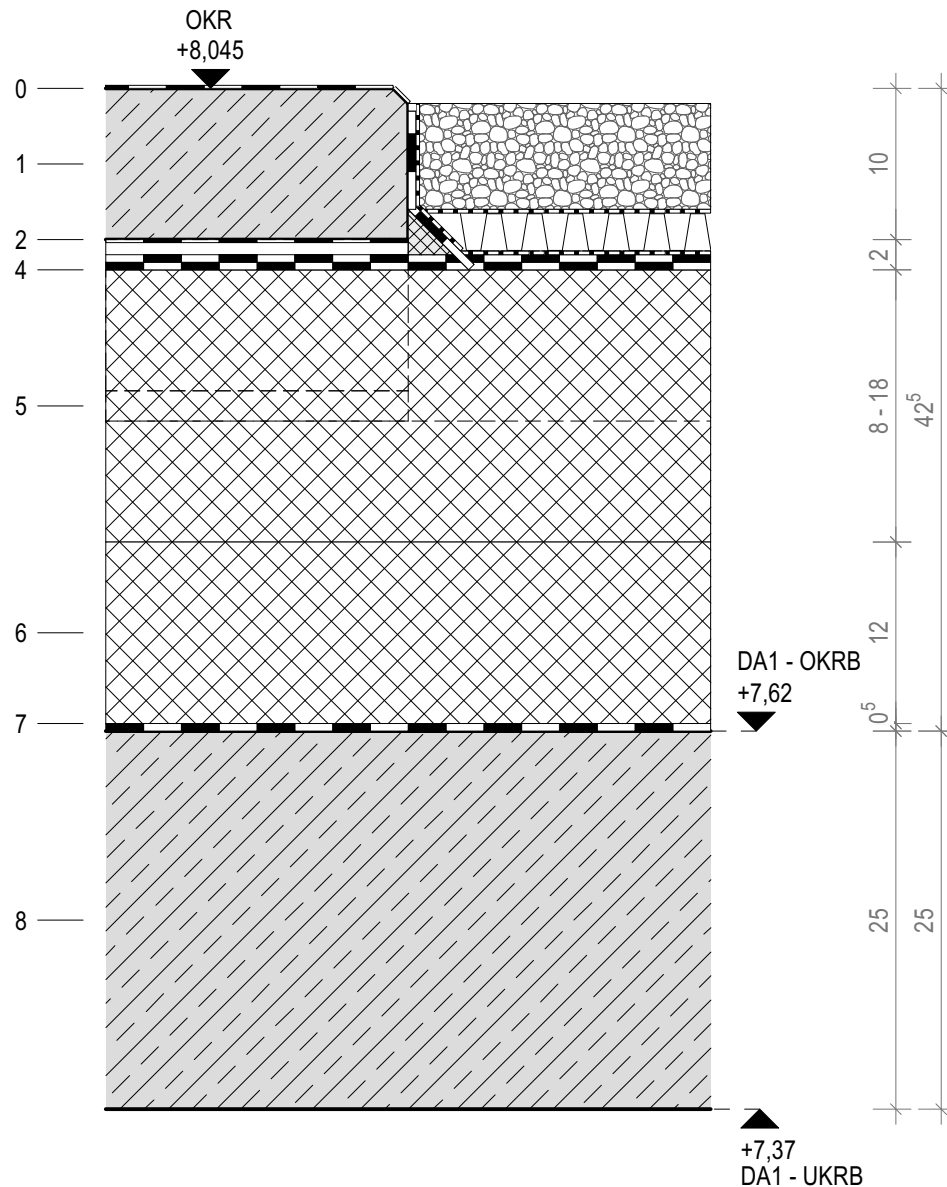

AUFBAU

0	2 mm	Flüssigabdichtung auf PU-Basis
1	100 mm	Stahlbetonplatte, Ort beton, gefast 45°/1 cm, OK waagerecht, UK im Gefälle
2	-	PE-Folie
3	8 mm	Bautenschutzmatte, 8 mm
4	10 mm	Abdichtung 2-lag.;
		2. / Obere Lage: Elastomerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest, 5 mm, DO/E1 PYE-KTP S5 (beschiefert)
		1. / Untere Lage: Elastomerbitumen-Unterlagsbahn, kaltselfstklebend, 3 mm, DU/E1 PYE-KTG KSP-3,5
5	80 - 180 mm	Gefälledämmung / Wärmedämmung, EPS, WLG 035 DAA ds
6	120 mm	Grunddämmung / Wärmedämmung, EPS, WLG 035 DAA ds
7	5 mm	Elastomerbitumen-Dampfsperre, $s_d > 1500$ m
	-	Bitumenvoranstrich
8	250 mm	Stahlbetondecke nach Statik

≤ 425 mm

Gesamtaufbau ab OKRB bis OK STB-Platte

BAUHERR Stadt Heinsberg Apfelstraße 60 52525 Heinsberg		PROJEKTBEZEICHNUNG / KÜRZEL Grundschule Grebben in Heinsberg / GGH		LEISTUNGSPHASE LPH 5	INDEX
		BEZUGSSYSTEM / HÖHENLAGE ETRS 89 / UTMzone32 $\pm 0.00 = 39,83$ m ü.NHN	BEARBEITER WH	BLATTGRÖSSE DIN A4	ERSTELLDATUM 23.03.2026
ARCHITEKT KEIN AUSFÜHRUNGSPLAN NUR ALS ANLAGE ZUM LV		HINWEIS Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären!	GEPRÜFT MD	MASZSTAB 1:5	DRUCKDATUM 21.07.2026
		PLANNUMMER G G H _ A _ 5 _ D A _ 0 0 2	PLANBEZEICHNUNG Dachaufbau Aufstellfläche RLT		