

KB/RKS 1


270,375 mNHN

KB ☒ 0.28
G1 ☐ 0.50
G2 ☐ 0.80

G3 ☐ 2.00

G4 ☐ 2.80

2.50

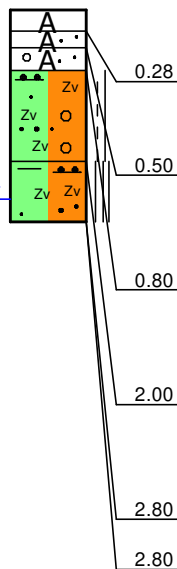

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Flusskies + Schotter, schwach sandig, baun bis dunkelgrau, stark feucht bis nass (KB-Wasser), kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Kies (Auffüllung/Tragschicht)

aus umgelagerten Verwitterungsbildungen + Schotter, sandig, schwach schluffig, rotbraun bis lokal dunkelgrau, stark feucht, (schwach) kalkhaltig, schwer zu bohren

Sand (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)

schwach kiesig (mürbe Sst), schwach schluffig bis lokal schluffig, im Liegenden stark schluffig, rotbraun, bindige Bestandteile steif bis halbfest, feucht, kalkfrei, mittelschwer zu bohren

Sand + Schluff (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)

schwach tonig, sehr schwach kiesig (zerreibbare Sst), rotbraun, bindige Bestandteile halbfest bis fest, erdfeucht, schwach kalkhaltig, schwer zu bohren, ehemaliges Felsgefüge gut erkennbar

kein Bohrfortschritt bei t = 2,8 m

Bohrloch offen bis t = 2,8 m, WSP im Bohrloch bei t = 2,5 m


KB/RKS 2

270,260 mNHN

KB ☒ 0.16
G1 □ 0.30
G2 □ 1.10

G3 □ 3.00

G4 □ 4.00

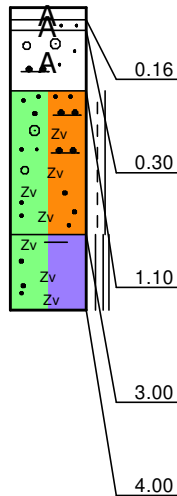

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Füllkies, sandig, hellbraun bis graubraun, stark feucht (KB-Wasser), schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Kies (Auffüllung/Tragschicht)

aus umgelagerten Verwitterungsbildungen + Schotter, sandig, schwach schluffig bis schluffig, rotbraun bis lokal (dunkel) grau, feucht, (schwach) kalkhaltig, schwer zu bohren

Sand (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)

schwach schluffig bis schluffig, iab t = 2,0 m schwach kiesig (mürbe Sst), (dunkel)rotbraun, bindige Bestandteile steif bis halbfest, erdfeucht, kalkfrei, mittelschwer zu bohren


Ton + Schluff (Verwitterungsb./bindig zersetzter Fels)

(schwach) sandig, rotbraun, bindige Bestandteile halbfest bis fest, erdfeucht bis trocken, kalkfrei, schwer zu bohren, ehemaliges Felsgefüge gut erkennbar

Bohrloch offen bis t = 4,0 m, kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 3

270,223 mNHN

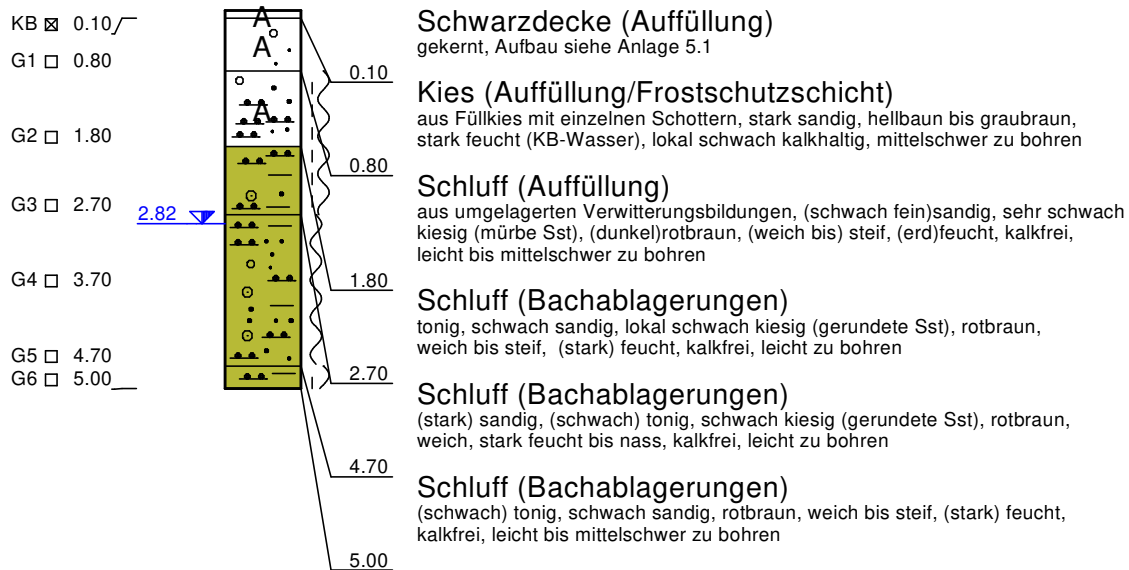

Bohrloch offen bis t = 3,32 m, WSO im Bohrloch bei t = 2,82 m


KB/RKS 4

272,761 mNHN

KB ☒ 0.21
G1 ☐ 0.40
G2 ☐ 0.80

G3 ☐ 2.10

G4 ☐ 3.00

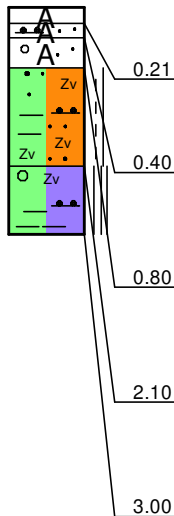

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Kalksteinschotter, sandig, sehr schwach schluffig, graubau bis grau, feucht (KB-Wasser), stark kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Kies (Auffüllung/Tragschicht)

aus umgelagerten Verwitterungsbildungen mit Kalksteinschotterresten, sandig, (schwach) schluffig, (dunkel)rotbraun bis lokal dunkelgrau (Kst), erdfeucht, wechselnd kalkhaltig, mittelschwer zu bohren

Sand + Schluff (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)

schwach tonig bis lokal tonig, schwach kiesig (mürbe Sst), rotbraun, bindige Bestandteile steif bis halbfest, (erd)feucht, kalkhaltig, mittelschwer zu bohren

Ton + Schluff (Verwitterungsb./bindig zersetzter Fels)


sandig, (stark) kiesig (mürbe Sst), rotbraun, bindige Bestandteile halbfest (bis fest), erdfeucht bis trocken, schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren, ehemaliges Felsgefüge gut erkennbar

Bohrloch offen bis t = 2,8 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 5

275,657 mNHN

- KB ☒ 0.10 / —
G1 ☐ 0.70
G2 ☐ 1.20
G3 ☐ 2.00

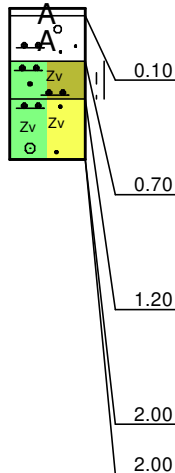

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Füllkies, sandig, schwach schluffig bis lokal schluffig, graubraun bis goldbraun, (erd)feucht, schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Schluff (Verwitterungsb./bindig zersetzter Fels)

tonig, schwach sandig, schwach kiesig (mürbe Sst), rotbraun mit hellgrauen Zonen, steif bis halbfest, erdfeucht bis trocken, schwach kalkhaltig, mittelschwer zu bohren, ehemaliges Felsgefüge erkennbar

mürber Buntsandstein (Verwitterungsb./grobkörnig zers. Fels)

zerbohrt zu Kies (zerreibbarer Sst), sandig, schwach schluffig, rotbraun mit hellgrauen Zonen, erdfeucht bis trocken, kalkfrei, mittelschwer bis schwer zu bohren, ehemaliges Felsgefüge gut erkennbar


kein Bohrfortschritt bei t = 2,0 m

Bohrloch offen bis t = 1,8 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 6

278,147 mNHN

KB ☒ 0.19
G1 ☐ 0.80
G2 ☐ 1.00



Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Füllkies, sandig, schwach schluffig, (hell)braun, (stark) feucht (KB-Wasser), kalkfrei, mittelschwer zu bohren

Sand (Auffüllung?/umgelagerte Verwitterungsbildungen?)

schluffig, schwach tonig, kiesig (Sst-Bruchstücke), rotbraun bis lokal hellrotbraun, erdfeucht, kalkfrei, schwer zu bohren

kein Bohrfortschritt bei t = 1,0 m

Bohrloch offen bis t = 1,0 m, kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 7


280,624 mNHN

KB ☒ 0.39

G1 □ 0.90

G2 □ 2.50

G3 □ 3.00

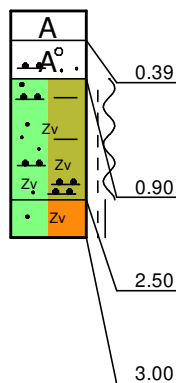

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Füllkies, stark sandig, sehr schwach schluffig bis lokal schluffig, (hell)braun, stark feucht (KB-Wasser), schwach kalkhaltig, mittelschwer zu bohren

Schluff (Verwitterungsb./bindig zersetzter Fels)

(stark) tonig, schwach sandig, rotbraun, bindige Bestandteile (weich bis) steif, feucht, kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren

Sand (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)


schluffig, schwach tonig, (dunkel)rotbraun, bindige Bestandteile steif bis halbfest, (erd)feucht, kalkfrei, mittelschwer zu bohren

Bohrloch offen bis t = 2,67 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 8

281,797 mNHN

- KB ☒ 0.25
G1 ☐ 0.40
G2 ☐ 0.80
G3 ☐ 1.40

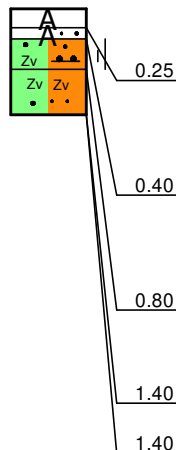

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Kalksteinschotter, schwach sandig, sehr schwach schluffig, dunkelgrau, stark feucht (KB-Wasser), stark kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Sand (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)

schwach schluffig bis lokal schluffig, schwach feinkiesig (mürbe/zerreißbare Sst), rotbraun mit gelbr. Zonen, (steif bis halbfest), erdfeucht, schwach kalkhaltig, mittelschwer zu bohren, ehemalige Felsstruktur erkennbar

Sand (Verwitterungsb./grobkörnig zersetzter Fels)

schwach feinkiesig (mürbe/zerreißbare Sst), hellrotbraun, erdfeucht, kalkfrei, schwer zu bohren

kein Bohrfortschritt bei t = 1,4 m


Bohrloch offen bis t = 1,3 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 9

282,456 mNHN

KB ☒ 0.26
G1 □ 0.60
G2 □ 1.10

G3 □ 2.20
G4 □ 2.70

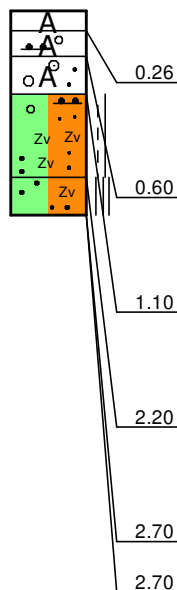

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Füllkies mit wenig Ziegel-/Betonbruch und SD-Resten, sandig, sehr schwach schluffig, graubraunbunt, (stark) feucht (KB-Wasser), schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Kies (Auffüllung/Tragschicht)

aus Füllkies mit Verwitterungsbildungen vermischt, stark sandig, (schwach) schluffig, rotbraun bis hellbraun, (erd)feucht, kalkfrei bis lokal schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Sand (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)

schluffig bis stark schluffig, schwach kiesig (mürbe/zerreißbare Sst), rotbraun mit gelgrauen Zonen, bindige B. steif bis halbfest, erdfeucht, kalkfrei, mittelschwer zu bohren, ehemalige Felsstruktur erkennbar

Sand (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)

schluffig, schwach kiesig (mürbe/zerreißbare Sst), lokal schwach tonig, rotbraun mit beige Zonen, bindige Bestandteile halbfest bis fest, erdfeucht, kalkfrei, schwer zu bohren

kein Bohrfortschritt bei t = 2,7 m

Bohrloch offen bis t = 2,5 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 10


283,464 mNHN

KB  0.10
G1  0.50

G2  1.50

G3  2.50

G4  3.00

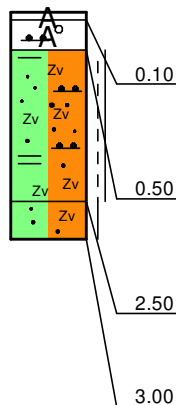

Schwarzdecke (Auffüllung)
gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)
aus Füllkies mit Schotter- und Bauschuttresten, sandig, schwach schluffig, graubraunbunt bis dunkelgrau, (stark) feucht (KB-Wasser), lokal stark kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Sand + Schluff (Verwitterungsb./gemischtkörnig zersetzter Fels)
(schwach) tonig, schwach kiesig (mürbe/zerreißbare Sst), rotbraun, bindige Bestandteile steif bis halbfest, (erd)feucht, kalkfrei, mittelschwer zu bohren, ehemalige Felsstruktur erkennbar

Sand (Verwitterungsb./grob- bis gemischtkörnig zersetzter Fels)
lokal schluffig-tonig (Linsen), braun bis rotbraun, (halbfest), erdfeucht, kalkfrei, mittelschwer bis schwer zu bohren


Bohrloch offen bis t = 2,89 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 11

284,397 mNHN

KB ☒ 0.20
G1 ☐ 0.80
G2 ☐ 1.10

G3 ☐ 2.20

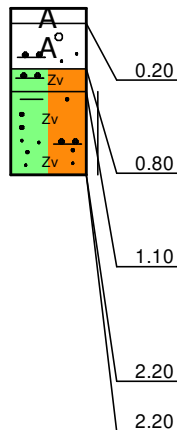

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Füllkies, sandig, schwach schluffig, braun bis goldbraunbunt, (stark) feucht (KB-Wasser), kalkfrei, schwer zu bohren

Sand (Verwitterungsb./grob- bis gemischtkörnig zersetzter Fels)

schwach kiesig (mürbe/zerreibbare Sst), schwach schluffig, lokal schwach tonig, (dunkel)rotbraun, (erd)feucht, kalkfrei, mittelschwer zu bohren,

Sand (Verwitterungsb./grob- bis gemischtkörnig zersetzter Fels)

lokal schluffig-tonig (Linsen), schwach kiesig (mürbe/zerreibbare Sst), braun bis rotbraun, (halbfest), erdfeucht, kalkfrei, mittelschwer bis schwer zu bohren, ehemalige Felsstruktur erkennbar

kein Bohrfortschritt bei t = 2,2 m


Bohrloch offen bis t = 2,0 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 12

285,410 mNHN

KB ☒ 0.24
G1 □ 0.60
G2 □ 0.80
G3 □ 1.30

G4 □ 2.50

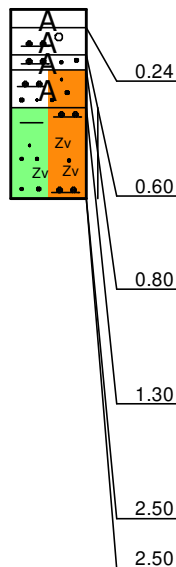

Schwarzdecke (Auffüllung)

gekernt, Aufbau siehe Anlage 5.1

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Lava-Basalith, sandig, sehr schwach schluffig, dunkelgrau-braun, stark feucht bis nass (KB-Wasser), schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren

Kies (Auffüllung/Frostschuttschicht)

aus Füllkies, sandig, schwach schluffig, (hell)grau-braun, feucht, kalkfrei, schwer zu bohren

Sand (Auffüllung/umgel. Verwitterungsbildungen)

stark kiesig (mürbe Sst + Lavaresten), schwach schluffig bis schluffig, rotbraun bis rotgrau, (erd)feucht, kalkfrei bis lokal schwach kalkhaltig, mittelschwer zu bohren,

Sand (Verwitterungsb./grob- bis gemischtkörnig zersetzter Fels)

lokal schluffig-tonig (Linsen), schwach kiesig (mürbe/zerreißbare Sst), hellrotbraun bis rotbraun, (halbfest), erdfeucht, kalkfrei, mittelschwer bis schwer zu bohren, ehemalige Felsstruktur erkennbar

kein Bohrfortschritt bei t = 2,5 m

Bohrloch offen bis t = 2,31 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch